

Инструкция по применению

# Устройство для снятия внешнего грата

75-400мм

315-1000мм



**Верный результат Вашего выбора!**


## Содержание.

Рисунок .....	3
Устройство в деталях .....	4
Описание.....	5
Инструкция по применению .....	6
Информация по гарантии .....	9




## Инструкция по применению.


1. Установите устройство на трубу и внешний грат, освободив прижимное колесо при помощи рукоятки.

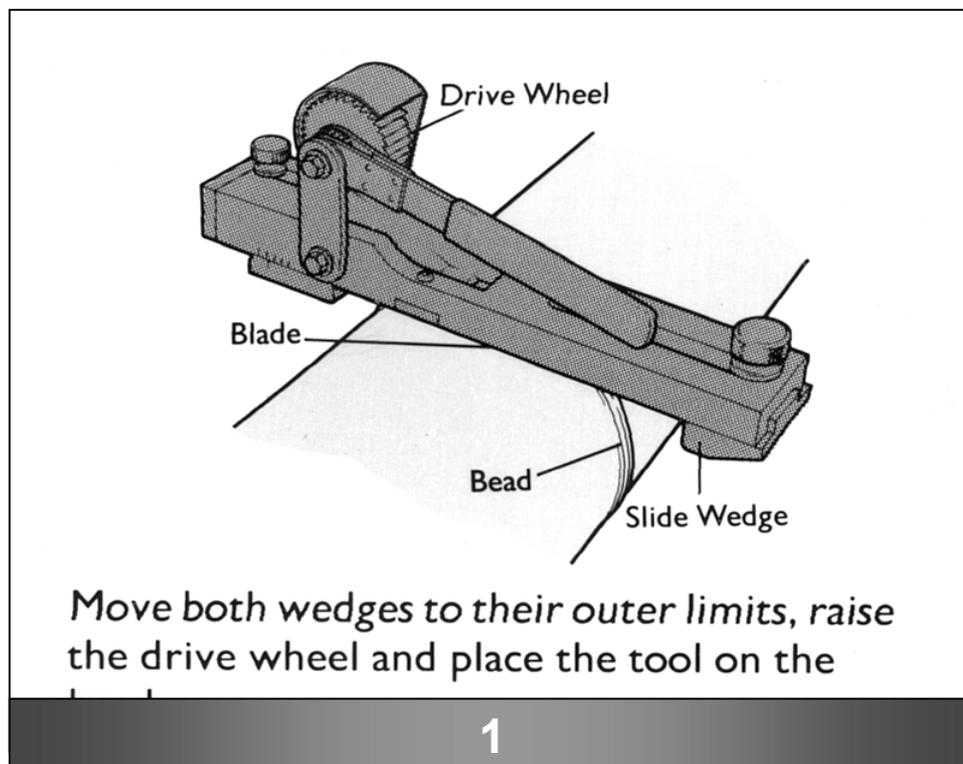

2. При помощи прорезиненного молотка забейте нож устройства в тело внешнего грата.

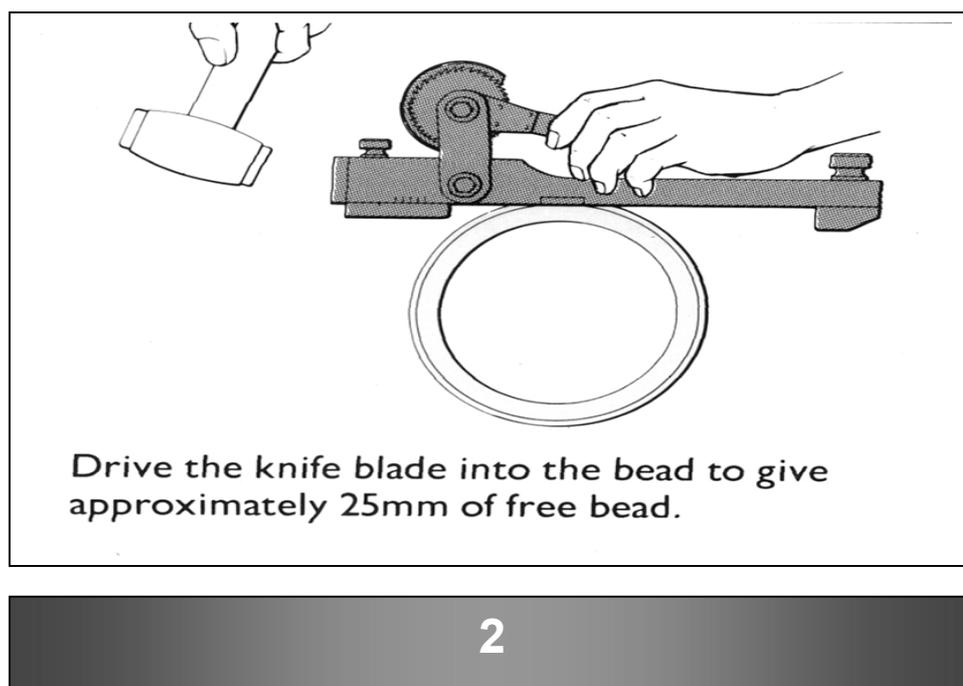


3,4. При помощи рукоятки зафиксируйте прижимное колесо на внешнем грате и зафиксируйте устройство в зависимости от диаметра трубы при помощи нижней планки

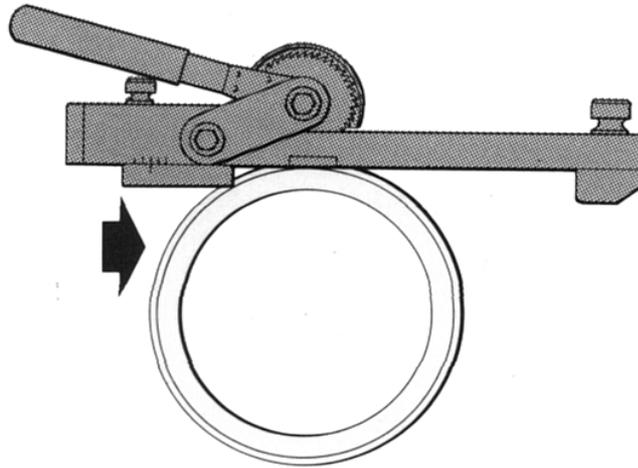

Drop the drive wheel down to grip the bead.  
Move the rear wedge into position and lock at  
the mark corresponding to the pipe size.


3

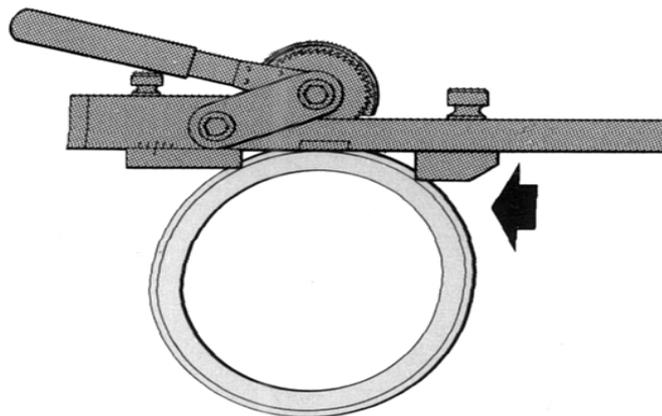

Move front wedge until just touching  
the pipe

4

5. При помощи рукоятки (принцип трещотки) происходит движение устройства по трубе и снятие внешнего графа.

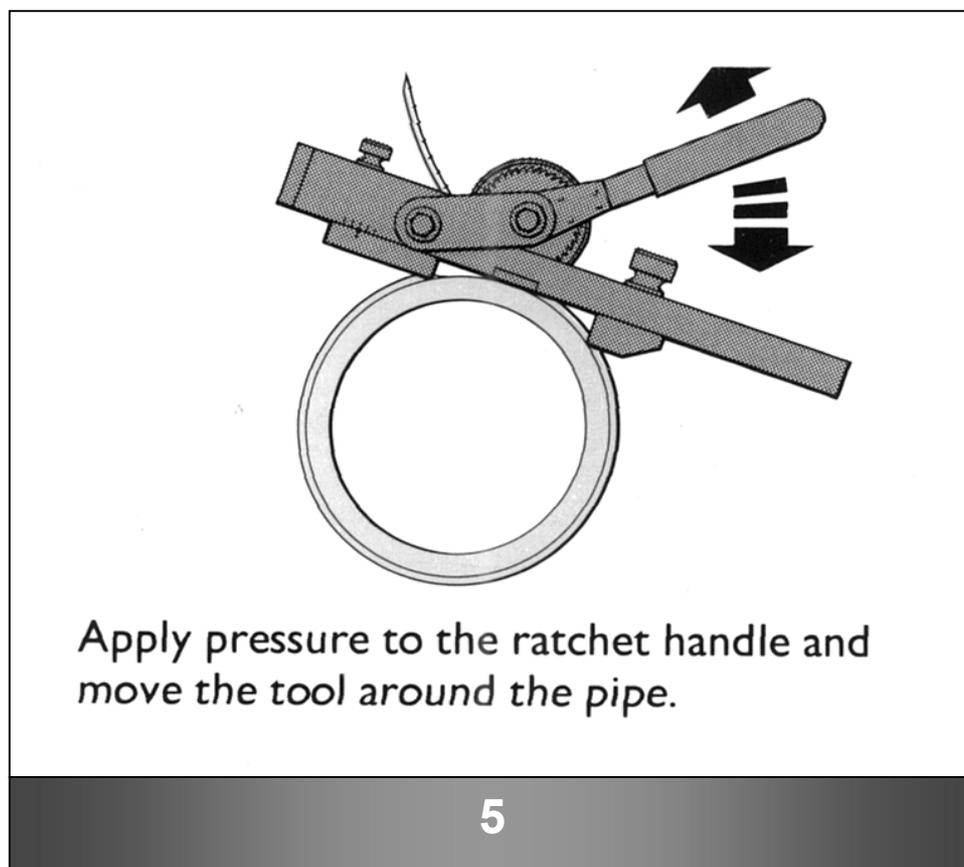

## Информация о Гарантии.

Гарантия на устройство для снятия оксидного слоя составляет 12 месяцев.

Гарантия распространяется в случаях правильного использования оборудования и соблюдения всех инструкций:

Гарантия не распространяется при:

- Ненадлежащем обслуживании;
- Физических повреждениях;
- Несанкционированном изменении или любом неправильном использовании оборудования;
- Нарушении инструкции по эксплуатации;

Компания Caldervale Technology Ltd не дает никаких других гарантий любого рода, будь то явных или подразумеваемых, в отношении ее продукции.

**Пожалуйста заполните нижеприведенную форму,  
которая является свидетельством Вашего  
приобретения в случае возникновения гарантийного  
случая**

Дата приобретения .....

Покупатель .....

Продавец .....

Номер .....