

R 63

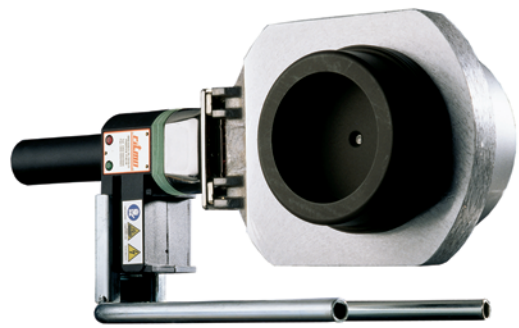

R 125 Q

РУЧНЫЕ АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ВРАСТРУБ

Ручные аппараты для раструбной сварки труб и фитингов из ПЭ, ПП, АПП, ПВДФ.
Возможна поставка как в модификации с электронным терморегулятором (TE), так и электронным термостатом (TFE) с фиксированной температурой.
Новая система контроля TFE обладает функцией самодиагностики, которая подает сигнал оператору в случае ошибки; нагреватель в этот момент автоматически отключится. Благодаря алгоритму микроконтроллера температурный режим всегда поддерживается на заданном уровне.

КОМПЛЕКТАЦИЯ (для всех моделей):
- сварочный аппарат;
- вильчатая подставка;
- струбцина (кроме R 25);
- универсальный ключ;
- штифтовой ключ для монтажа насадок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- струбцина (для R 25);
- металлический ящик для транспортировки;
- сварочные насадки (”мама/папа”).

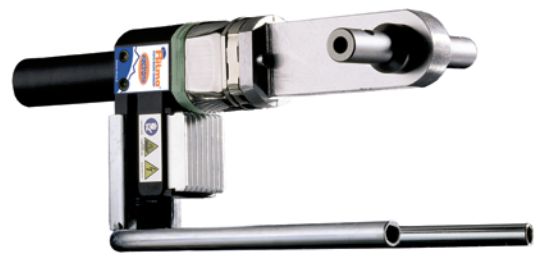

R 25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	230 В-Однофазное 50/60 Гц (TE)	100 - 230 В - Однофазное 50/60 Гц (TFE)
Рабочая температура		TFE: 260°C (± 1°) TE: 180 ÷ 290°C
Температура окружающей среды		-5 ÷ +40°C
Материалы		ПЭ, ПП, АПП, ПБ, ПВДФ

Модель	Ø Макс. диаметр	Потреб. мощность	РАЗМЕРЫ (Д x Ш x В)	МАССА
R 25	25 мм	500 Вт	115 x 50 x 320 мм	1,44 кг
R 63	63 мм	800 Вт	175 x 50 x 360 мм	1,82 кг
R 125 Q	125 мм	1400 Вт	175 x 50 x 395 мм	3,16 кг